


Beispiel Muldenversickerung

Ableitung des Wassers von dem Fallrohr über gepflasterte Rinnen zur Rasenfläche. Die flache aber großflächige Mulde liegt in mitten der Rasenfläche. → (Versickerungsmulde = gesamte Rasenfläche).



Von der Hofffläche wird das Wasser über eine gepflasterte Rinne zur Mulde geleitet. Aufgrund der geringen Tiefe der Mulde wird diese optisch kaum wahrgenommen und stört nicht bei der Nutzung des Rasens.

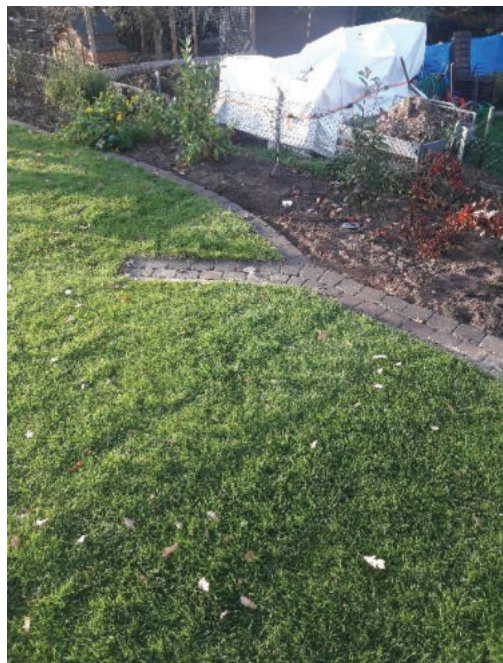

Der Gehweg und die Hofffläche entwässert im nächsten Bild direkt auf die Rasenfläche. Das Wasser sammelt sich in einer direkt am Baum gelegenen Vertiefung und versickert dort. Auch hier ist die Mulde nahezu unsichtbar.

